


clever – creative – sustainable – smart

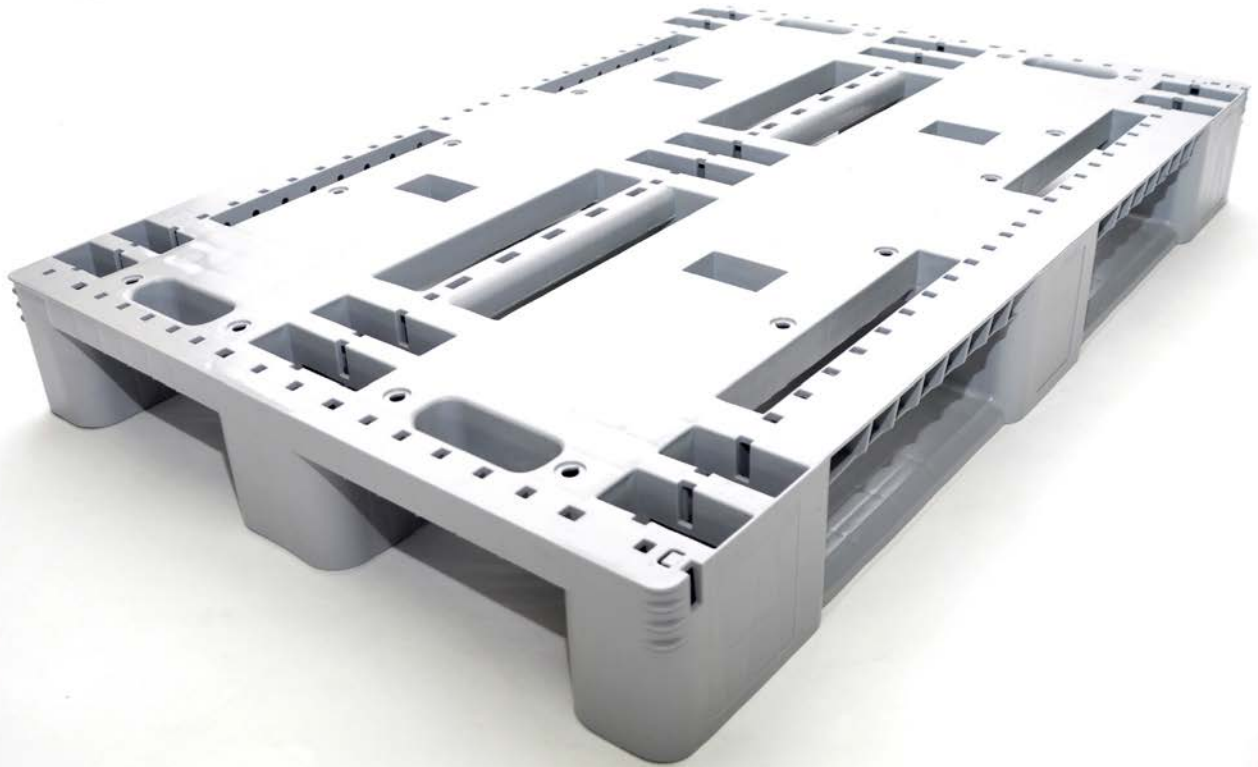

utz UPAL-I

La nouvelle palette industrielle 1200 x 800 x 150 mm

utzgroup.com

Conçue pour des installations de convoyage automatiques

La nouvelle UPAL-I est utilisable sur des installations de convoyage automatiques sans systèmes spéciaux de support de palettes ou sans palettes slave.

Le design spécial augmente la durée de vie de l'UPAL-I et réduit les coûts d'exploitation car il n'y a quasiment pas de frottements. Ainsi, les installations de convoyage ne sont pas salies.


Les palettes sont recyclables à 100%.

Les spécialités de la nouvelle UPAL-I:

- La partie inférieure des patins garantit un fonctionnement silencieux optimal sur les bandes transporteuses et les bandes à galets
- Disponible en version non renforcée et renforcée
- Possibilité de renforcement sur le côté de 1200 mm ou de 800 mm au moyen de profilés en acier pour la déposer dans des entrepôts à hauts rayonnages

- Surface supérieure lisse avec ou sans bord de sécurité en extérieur
- Le bord de sécurité extérieur permet d'utiliser la surface entière de la palette de 1200 x 800 mm
- Poignées ergonomiques
- Disponible en option avec des épingles anti-dérapant en haut et/ou en bas
- Les chariots élévateurs à fourche peuvent les saisir par-dessous confortablement de tous les côtés
- Champs pour le marquage à chaud, les étiquettes, auto-collants ou inserts pour outils
- Compatible avec tous les bacs gerbables de dimension Euro et bacs navettes
- Des rehausses adaptées sont disponibles pour l'UPAL-I lisse
- Fabricable en matériaux recyclés, électriquement conductibles et agréés FDA (matériaux neufs)

Les différentes variantes d'équipements

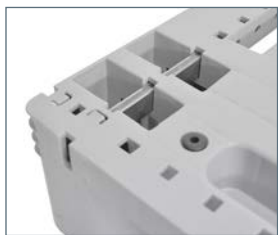

Profilés de renforcement en acier pour les côtés longitudinaux et courts



Des pions antidérapants sur la partie inférieure



Bord de sécurité extérieur, interrompu



16 pions antidérapants sur la partie supérieure




Il est possible d'utiliser toute la surface de la palette de 1200 x 800 mm

Détails techniques


Dim. extérieures: 1200 x 800 x 150 mm
Poids: 11 kg (sans renforcements)
Charge utile **statique:** 6000 kg
dynamique: 1000 kg
sur rayonnage: 500 kg (sans renforcement)
 1250 kg (renforcée)
Options: des pions antidérapants et renforcements métalliques

Compatible avec : tous les bacs de dimensions Euro comme RAKO, EUROTEC, NESCO et autres

Réf.	Plateau supérieur
33-1208I-00-00-00	lisse
33-1208I-01-00-00	avec bord de sécurité en extérieure

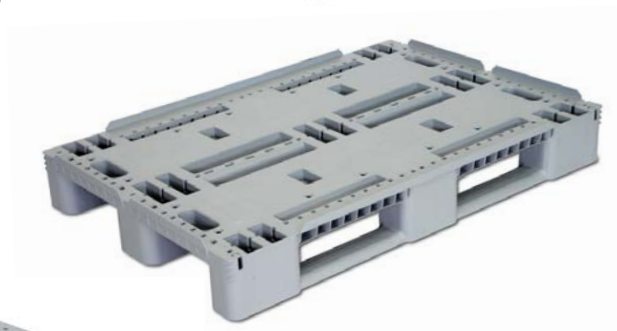

33-1208I-01-00-00

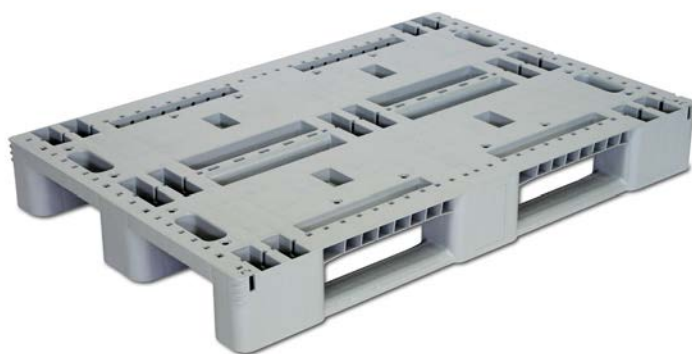

33-1208I-00-00-00

Accessoires

Réf.	Article
34-128-2000-00 R.1	Rehausse, pliable, sans renforcement
34-128-2001-00 R.1	Rehausse, pliable, renforcée
58-1208-2	Rehausse euro frame , fixe
58-1208-1	Rehausse euro fold , pliable

Demandez les prospectus correspondants aux rehausses de palettes.



34-128-2000-00 R.1



58-1208-2

Réf.	Article
40-1208	Coiffe
21-8030	Coiffe
53-01208-002	Coiffe avec bord de sécurité



40-1208



21-8030



53-01208-002

